


КИТ РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ СГЛОБЕНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 12V

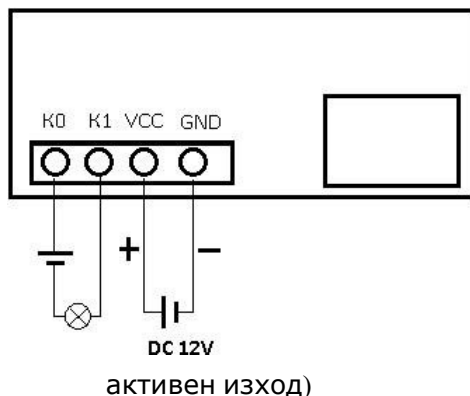

Захранващо напрежение: DC 12V

Изход: реле 10A/250V AC

Изходното реле е с NO нормално отвори контакт

Цвят: Черен

LED дисплей Цвят: Червен + Син

Времени диапазон: 0-999 секунди, 0-999 минути, 0-999 часа

Двоен LED дисплей: може да зададете два времени интервала

Червен дисплей: Време на работа (включено реле)

Син дисплей: Време на пауза (изключено реле)

LED индикатора свети при задействано реле (

Отброяване на времето на задействане или отпускане на релето започва след включване на модула към захранване.

Инструкции за продукта:

1. Включете модула към захранването – 12V DC (плюс на извод VCC, минус на GND)
2. След включване на захранването, по подразбиране модула е в работен интерфейс: има два набора от време, които потребителят може да настрои. Натиснете за кратко бутона „SET“, за да влезете в режима за настройка на времето. През това време цифровия дисплей ще мига.
3. С бутони “+” “-” задайте време T1; натиснете отново “SET”, за да настроите времето T2; след настройката, натиснете кратко “SET”, за да запишете зададените данни или изчакайте 6 сек. системата автоматично да запази данните.
4. За да стартирате режима за настройка на параметрите натиснете за дълго бутона SET. По подразбиране е P0--0
Има два параметъра за избор: P0 и P1. Можете да превключите P0 или P1 с кратко натискане на SET. Под параметър P0 и P1 можете да настроите режима на синхронизация с бутоните + и -
P0--0: Режим времени интервал секунди: 0 --- 999s.
P0--1: Режим времени интервал минути: 0 --- 999мин.
P0--2: Режим времени интервал час: 0 --- 999h.

Настройката P0 е завършена, натиснете за кратко бутона "SET", за да превключите на P1, същия метод за задаване на P1 (P0: времени диапазон P1: работен режим)

- P1--0: След изтичане на време T1, релето ще се задейства – закъснително на задействане.
P1--1: След изтичане на време T1, релето ще прекъсне – закъснително на отпускане.
P1--2: След време T1, релето ще се задейства; след време T2, релето ще се изключи – един цикъл, релето остава изключено
P1--3: След време T1, релето ще се изключи; след време T2 релето ще се задейства – един цикъл, релето остава включено
P1--4: Релето ще се задейства, след като изтече времето за T1, след което релето ще прекъсне след като изтече времето за T2 – режима ще се повтаря безкрай /цикличен режим/.
P1--5: След време T1, релето ще се изключи, след T2 време, релето ще се включи – цикличен режим.

Пример: Клиентът се нуждае от 10 секунди, за да стартира и 20 секунди изключено.

Настройката е както следва:

T1 зададено време 10, T2 зададено време 20

P0--0 (времевият интервал T1 е секунди)

P1--5 (режим на работа на таймера)

Забележка: Модула не подава напрежение към консуматора.