


КИТ РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ СГЛОБЕНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 5V DC

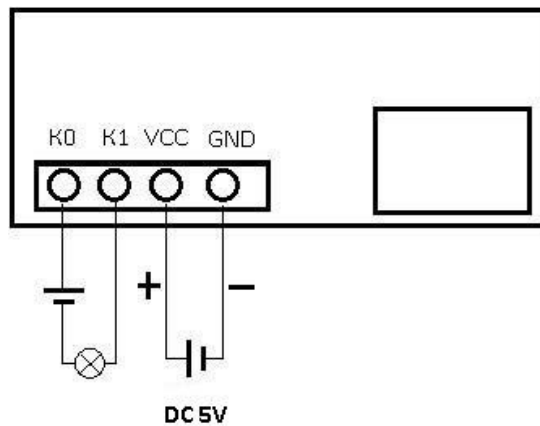

Захранващо напрежение: DC 5V
Консумация: 100mA
Максимално допустим товар на релейния изход: 10A, 250V AC
Изход: реле 10A/250V AC
Изходното реле е с NO нормално отвори контакт
Цвят: Бял
LED дисплей Цвят: Червен + Син
Времеви диапазон: 1-999 секунди, 1-999 минути, 1-999 часа
Двоен LED дисплей: може да зададете два времеви интервала
Червен дисплей: Време на работа (

включено реле)

Син дисплей: Време на пауза (изключено реле)

LED индикатора свети при задействано реле (активен изход)

Отброяване на времето на задействане или отпускане на релето започва след включване на модула към захранване.

Инструкции за продукта:

1. Включете модула към захранването – 5V DC (плюс на извод VCC, минус на GND)
2. След включване на захранването, по подразбиране модула е в работен интерфейс: има два набора от време, които потребителят може да настрои. Натиснете за кратко бутона „SET“, за да влезете в режима за настройка на времето. През това време цифровия дисплей ще мига.
3. С бутони „+“ „-“ задайте време T1; натиснете отново „SET“, за да настроите времето T2; след настройката, натиснете кратко „SET“, за да запишете зададените данни или изчакайте 6 сек. системата автоматично да запази данните.
4. За да стартирате режима за настройка на параметрите натиснете за дълго бутона SET. По подразбиране е P0--0
Има два параметъра за избор: P0 и P1. Можете да превключите P0 или P1 с кратко натискане на SET. Под параметър P0 и P1 можете да настроите режима на синхронизация с бутоните + и -
P0--0: Режим времеви интервал секунди: 0 --- 999s.
P0--1: Режим времеви интервал минути: 0 --- 999мин.
P0--2: Режим времеви интервал час: 0 --- 999h.

Настройката P0 е завършена, натиснете за кратко бутона "SET", за да превключите на P1, същия метод за задаване на P1 (P0: времеви диапазон P1: работен режим)

- P1--0: След изтичане на време T1, релето ще се задейства – закъснително на задействане.
P1--1: След изтичане на време T1, релето ще прекъсне – закъснително на отпускане.
P1--2: След време T1, релето ще се задейства; след време T2, релето ще се изключи – един цикъл, релето остава изключено
P1--3: След време T1, релето ще се изключи; след време T2 релето ще се задейства – един цикъл, релето остава включено
P1--4: Релето ще се задейства, след като изтече времето за T1, след което релето ще прекъсне след като изтече времето за T2 – режима ще се повтаря безкрай /цикличен режим/.
P1--5: След време T1, релето ще се изключи, след T2 време, релето ще се включи – цикличен режим.

Пример: Клиентът се нуждае от 10 секунди, за да стартира и 20 секунди изключено.

Настройката е както следва:

КИТ РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ СГЛОБЕНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 5V DC

T1 зададено време 10, T2 зададено време 20

P0--0 (времевият интервал T1 е секунди)

P1--5 (режим на работа на таймера)

Забележка: Модула не подава напрежение към консуматора.