

# Инструкция за работа с IP WI-FI камера Kruger & Matz Connect C50 TuYa

## Инструкция за безопасност

1. Преди да инсталирате камерата, не забравяйте да се запознаете с местните закони свързани с видеонаблюдение.
2. Инсталирайте камерата и се уверете, че тя е защитена от високи и ниски температури.
3. Пазете камерата от вода и други течности. Не работете с нея с мокри ръце.
4. Не използвайте камерата на места, където е забранено използването на честота 2.4GHz.
5. За запис използвайте MicroSD карта клас 10 или по-висок клас.
6. Преди почистване на камерата, уверете се, че тя е изключена от захранването.
7. Почиствайте устройството регулярно с мека кърпа без да използвате кърпи с абразивен агент.
8. Не се опитвайте сами да поправяте камерата. В случай, че се повреди, моля свържете се с оторизиран сервиз.

## СВЪРЗВАНЕ:

1. Свържете захранващия адаптер към захранващия контакт на камерата.
2. След известно време камерата ще се включи. Ще се възпроизведе началният звук, и камерата ще завърти обектива във всички посоки.
3. Ако за пръв път използвате камерата, тя ще възпроизведе звуков сигнал за сдвояване.



## ИНСТАЛИРАНЕ:

1. Свалете и инсталирайте приложението TuYaSmart от Google Play Store или от AppStore.



Внимание: Имайте предвид, че приложените снимки в инструкцията, може да се различават

от интерфейса на текущата версия налична в AppStore или Google Play.

2. Регистрирайте се или влезте/ако вече имате създаден профил/ в приложението TuYa. Приложението може да се използва и без профил, когато се използва в режим Home и са добавени членове
3. След като влезете в профила си натиснете бутон „Add New Device”
4. Отидете в категория „Security & Video Surveillance“ и изберете “Smart Camera option”
5. Поставете отметка в маркировката и натиснете бутон Next.




6. Изберете Wi-Fi мрежата, към която желаете да свържете камерата и въведете паролата за нея.  
Внимание: Уверете се, че рутерът работи на честота 2.4GHz. (5GHz не се поддържат).
7. Покажете QR кода на камерата. Уверете се, че разстоянието между камерата и телефона е около 15-20см и камерата е насочена директно към телефона. Камерата ще издаде звуков сигнал, когато бъде установена връзка.  
Внимание: Ако камерата не може да открие и сканира QR кода, опитайте да завъртите камерата на 180°
8. Натиснете бутона I heard a prompt и изчакайте, докато приложението добави камерата.
9. Камерата е добавена успешно. Ако желаете да промените името на камерата, натиснете бутона Edit button и въведете новото име. След което натиснете бутон Done

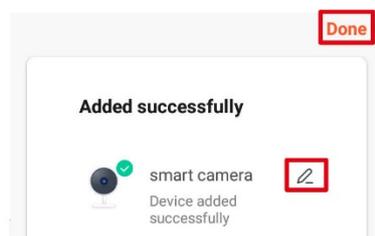

10. На главния екран натиснете камерата, за да видите подробностите.

- a. Преглед на живо
- b. Изключване на звука на камерата
- c. Превключване на качеството на изображението
- d. Превключване на цял екран
- e. Ниво на сигнала
- f. Настройки на камерата
- g. Направете екранна снимка
- h. Натиснете и говорете, камерата ще възпроизведе вашия глас.
- i. Запишете видео в паметта на телефона
- j. Възпроизведете видеозаписите записани в картата памет.
- k. Отворете галерията от записи, записани на телефона.

- l. Промяна на темата
- m. Частен режим/временно изключване на камерата/
- n. Автоматичен нощен режим
- o. Разпознаване на движение
- p. Разпознаване на звук
- q. Включване на сирени

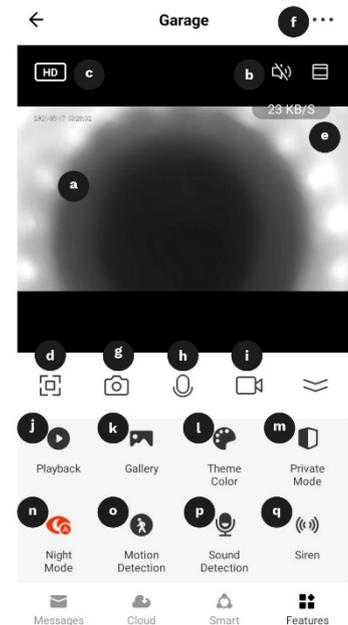

**Инсталиране на MicroSD карта:** Камерата може да записва непрекъснато на карта памет.

**Начин на поставяне на картата памет:**

1. Развийте двата винта, закрепващи капака.
2. Повдигнете капака.
3. Плъзнете картата памет към слота, докато щракне.
4. Затворете капака и завийте защитните винтове.



**Нулиране на камерата**

Ако камерата спре да записва или желаете да я изключите от приложението, направете нулиране.

1. Развийте двата винта, закрепващи капака.
2. Повдигнете капака.
3. Плъзнете тънък предмет (напр. кламер) към отвора за бутона.
4. Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди (докато все още сте свързани към захранването).



**Изглед с няколко камери**

За да отворите изглед с няколко камери/до 4 камери/ натиснете бутона за начален екран. Оранжевата рамка индикира коя камера е маркирана в момента.

Настройки на камерата:

1. Променете името на камерата.
2. Основна информация за устройството.
3. Автоматизация с натискане и стартиране.
4. Свързване с гласов асистент.
5. Частен режим.
6. Основни настройки(превключете изгледа и задайте режим на разговор).
7. Купете облачно хранилище.
8. Офлайн известия.
9. Споделете устройството.
10. Актуализация на фирмуеара.
11. Премахнете устройството.

Създаване на "Home" /Дом/

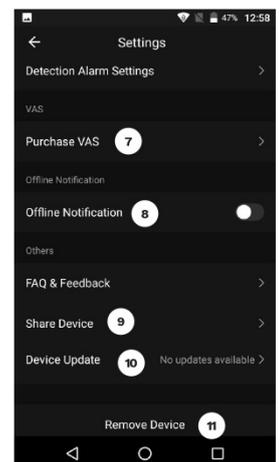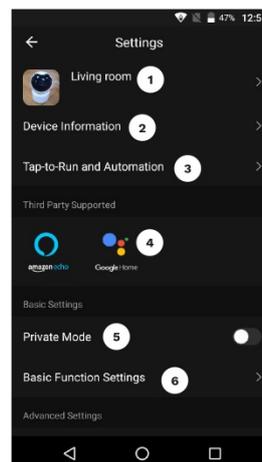

1. От началния екран отидете в меню „Me“
  2. Натиснете бутон “Home management”
  3. Натиснете бутона “Create Home” или изберете съществуващ, за да го редактирате.
  4. Задайте име на дома.
- По избор, задайте локация на дома.
5. Изберете стаите, които са в дома или добавете свои.
  6. Натиснете бутон “Save”
  7. Върнете се в меню „Home” и изберете своя дом от списъка.
  8. Всички устройства и стаи ще се покажат.
  9. За да добавите устройство в стаята, изберете стаята и натиснете “Add device”
  10. Повторете стъпки от 3-10 от параграф „Свързване“. Преди да натиснете бутон

#### Достъп до Уеб браузър:

Изпращането от камерата е достъпно само в Google Chrome.

1. Отворете браузъра и напишете ipc-eu.ismartlife.me/login в адрес бара.
2. Отворете приложението TuYa на телефона си.
3. Влезте в меню “Me”
4. Натиснете иконата в горния десен ъгъл.
5. Сканирайте QR кода от браузъра.
6. Натиснете бутона за да оторизирате входа.
7. Обратната връзка ще се покаже на браузъра.

#### Добавяне на членове на семейството:

Внимание: Добавянето на членове на семейство, изисква да сте влезли от всички устройства, които желаете да добавите, както и от основното.

1. Влезте в меню “Me” и изберете “Home Management”
2. Изберете вашия дом и кликнете на бутона “Add member”

-Автоматично добавяне:

- a) изберете опцията за акаунт в приложението.
- b) въведете име на членовете. В акаунта въведете email адреса, с който са регистрирани в приложението членовете, които искате да добавите.
- c) след това те ще получат известие в приложението, че са добавени в група “Home. Потвърдете го.
- d) когато добавянето премине успешно, те ще могат да контролират устройствата добавени в дома.

Ръчно добавяне:

- a) Изберете меню “More option” Ще се покаже кодът на поканата.
- b) На устройството на членовете, които искате да добавите отидете в меню “Me”и отидете в меню „ Home management menu”
- c) Изберете опцията „ Join a Home”
- d) В полето “Invitation code”, въведете кода за покана от основното устройство. След това натиснете бутон “Next”
- e) когато добавянето премине успешно, те ще могат да контролират устройствата добавени в дома.

#### **ONVIF**

Ако камерата е свързана към DVR, изисква вход и парола, въведете следните данни:

- Вход: admin
- Парола: 12345678

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. с настоящото декларира, че Wi-Fi камерите за сигурност KM2209-13 са в съответствие с директива 2014/53/UE.



Правилно изхвърляне на този продукт  
(Отпадно електрическо и електронно оборудване)  
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъци) Тази маркировка, показана



върху продукта или документацията към него, показва, че не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси.

Произведено в Китай за Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.