

# WIFI SMART дистанционно управление за гаражни врати - delight smart

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Случвало ли ви се е да забравите дали сте заключили вратата на гаража си или сте уморени от дистанционни управления, които постоянно се изчерпват? С това иновативно устройство можете лесно да забравите за дистанционното за отваряне на портата. Отворете вашата гаражна или градинска врата с вашия смартфон, който е винаги с вас! Не е необходимо да сте наблизо, можете да управлявате моторизираните врати отвсякъде и по всяко време. Повдигнете комфорта на вашия дом на ново ниво! Този продукт е отлично решение, ако се сблъскате с подобни проблеми. Сферата му на използване може да бъдат ограничени само от нашето въображение. Според спецификацията може да се свърже към всяко управление на двигателя с опция за свързване към стена. Можете да проверите състоянието на вашата гаражна врата лесно, бързо и отвсякъде с помощта на безплатното приложение за изтегляне, всичко, от което се нуждаете, е достъп до интернет. При необходимост можете да дадете достъп до вратата на всеки, не е необходимо да поръчвате или копирате допълнително дистанционно

**ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ИНСТАЛАЦИЯ ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ВЕРИГАТА Е ИЗКЛЮЧЕНА! ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ КЪМ ПРАВИЛНАТА ВРЪЗКА, АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ, ПОТЪРСЕТЕ ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИСТ!**

Устройството може да се управлява едновременно от няколко мобилни устройства, таблети или дори чрез бутон на устройството. Продуктът работи с WiFi технология, така че не е необходимо да инсталирате т.нар. Gateway мрежово устройство, достатъчно е да имате интернет връзка у дома и имат безжичен достъп. (Има наличен рутер и WiFi)

- Можете удобно да управлявате вашата гаражна врата и моторизирана порта
- Wi-Fi технология
- Скрит блок за управление с възможност за свързване към електрическа мрежа
- Магнитен сензор за отваряне
- Може да се настрои таймер за дни, седмици, месеци предварително, когато дадената врата трябва да се отвори или затвори
- Можете да го настроите да се затваря автоматично след определен период от време
- Можете да контролирате до 250 устройства в рамките на приложението и можете да дадете на всяко устройство отделно име
- Има възможност за свързване на устройства, например, ако отворите гаража, портата се отваря автоматично! (Изисква индивидуални настройки и програмиране)
- Съвместим с Amazon Alexa, Google Home и IFTTT
- С правилно конфигуриран личен асистент (Alexa, Google Home), те дори могат да бъдат управлявани с гласови команди
- С IFTTT, например, може да се настрои автоматично да затваря портата, когато излизаме от дома, и да я отваря, когато се приберем. (Използва GPS позицията на нашия мобилен телефон за това)
- Можете да предоставите достъп до управлението на отделни устройства на други в рамките на програмата

## Спецификация:

Захранващо напрежение: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz

Макс. входен ампераж: 0,6 A

Макс. мощност: 5 W

Мрежова връзка: Wifi 2,4 GHz - 802.11b/g/n

Приложение: TuYaSmart

Интегриране на интелигентен дом: Amazon Alexa,

Google Home, Apple HomeKit (само Siri)

Съвместим софтуер за телефон: IOS 6.0+ / Android 2.3+

Функция таймер: да

Контрол на събитията: да

Дължина на кабела на сензора за отваряне: 5 м

Разстояние за откриване на отваряне: ~2 см

Работна околна температура: 10 - 50°C

Защита: IP20

размер: 90 x 45 x 20 мм

цвет: черен

LED индикатор: червен

Материал: Пластмаса

Тегло: ~100гр

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Моля, дръжте опаковката на устройството далеч от деца, тъй като може да доведе до задавяне. Устройството може да се използва само от възрастни, мястото за съхранение трябва да бъде избрано по такъв начин, че децата да не могат случайно да получат достъп до него. Децата не трябва да си играят с уреда.
- Уредът може да се използва само по предназначение! Устройството може да се използва само от лица, които са прочели и разбрали това ръководство за потребителя и могат да работят с устройството по съответния начин! Лица с намалени умствени, физически или сетивни способности не могат да използват уреда! Деца не трябва да използват уреда! Устройството е предназначено за битова употреба!
- Не използвайте уреда, ако преди това е бил изпускан или удрян в нещо и е видимо повреден! Предпазните средства трябва да се използват по предназначение, строго забранено е тяхното модифициране или премахване!
- Не работете с устройството във влажна, мокра среда, устройството може да се използва само на закрито, на сухо място. В противен случай има опасност от късо съединение!
- Устройството може да работи само от източник на енергия, който отговаря на спецификацията. (също в случай на USB порт на мрежов адаптер или друго устройство)
- Монтирайте уреда така, че да не е изложен на пряка слънчева светлина или източници на топлина!
- Забранено е покриването на устройството с каквито и да било материали! Не разглобявайте устройството. Забранено е да се променят параметрите на устройството!

## ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Свържете се с вашата локална WiFi мрежа!
2. Инсталиране на приложението: Изтеглете Tuya Smart от Play Store или AppStore и го инсталирайте, ако още не сте го направили
3. Ако имате потребителски акаунт, влезте в профила си. Ако не сте регистрирали акаунт преди, регистрирайте се, като въведете вашите данни и след това влезте.
4. Ако сте свързали контролера за гаражни врати към източник на захранване, приложението автоматично ще го разпознае. Следвайте инструкциите на екрана, добавете устройството към вашия профил, наменете устройството и, ако е необходимо, задайте стаята, в която се намира устройството.

(Това може да бъде полезно в случай на няколко идентични устройства). Ако програмата не е разпознала автоматично контролера, моля, натиснете бутона от страни на устройството за 5-6 секунди, за да възстановите фабричните настройки. След това устройството ще премине в режим на вдвояване, опитайте да намерите устройството отново с помощта на приложението



To download the program, use your phone's camera to read the QR code below.

За допълнителна информация относно настройките и работата на приложението вижте описанието на TuyaSmart.


## ИНСТАЛАЦИЯ:

Ако не сте сигурни относно монтажа и електрическото свързване, потърсете помощта на професионалист. Преди инсталиране винаги изключвайте мрежата и проверявайте с фазомер или мултицет. Дръжте вратата на гаража затворена по време на монтажа. Инсталирайте устройството само ако вече сте го добавили към приложението и комуникацията между вашия телефон и устройството е успешна!

1. Свържете контролера към подходящия порт на мотора за отваряне на гаража и осигурете подходяща изолация. Използвайте техническото описание на мотора за отваряне на гаража за правилното окабеляване. Трябва да намерите и използвате портовете за свързване на стенния превключвател, отговорен за отваряне/затваряне на вратата на гаража и да ги използвате по време на окабеляването.
2. Прикрепете контролера към горната и страничната част на мотора с помощта на самозалепваща се лента. Уверете се, че движещите се части на портата не влизат в контакт с контролера или неговите кабели!
3. Прекарайте сензорния кабел на сензора за отваряне в средата, покрай стелаж до вратата. За закрепване използвайте кабелния водач, кабелните крепежни елементи и кабелните връзки, включени в опаковката. Кабелът трябва да бъде поставен по такъв начин, че да не може случайно да бъде повреден от механични повреди. Поставете сензора за отваряне в горната част

част от гаражната врата в средата. Преди да залепите сензора, тествайте дали устройството разпознава отваряне и затваряне. (Можете да видите състоянието на вратата в приложението). Подходящото разстояние между двата модула е 3 - 15 мм.

Когато е затворен, го залепете с подходящата страна към гаражната врата и конзолата, след което го закрепете с винт. Ако е необходимо, използвайте включените ъгли за закрепване. Кабелната сензорна част трябва да бъде поставена на конзолата, на стената, докато безкабелната, магнитна част трябва да бъде поставена на вратата на гаража.


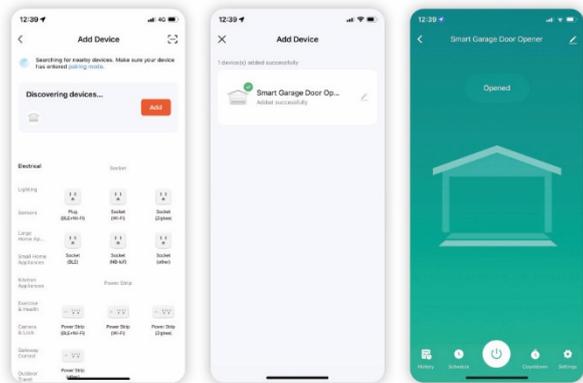


### ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ:

Натиснете бутона RESET отстрани на устройството за 5-6 секунди, за да възстановите фабричните настройки.

### ПОЧИСТВАНЕ:

Избършете всякакви замърсявания с мека, суха микрофибърна кърпа. Не използвайте мокра кърпа!

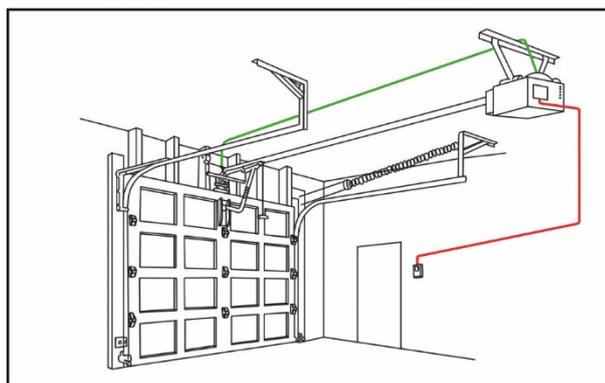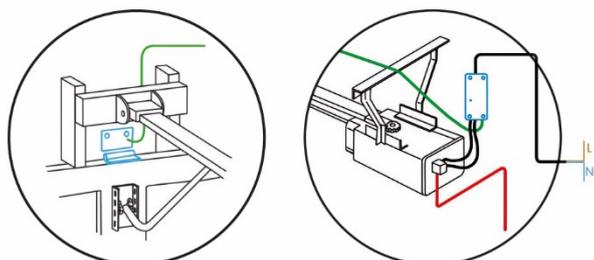

**Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязла от употреба електрическо и електронно оборудване!**



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: [www.hit-electronics.com](http://www.hit-electronics.com) xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.